

NUEVO *DRAPER FLEXIBLE*
DF2100



 **PIERSANTI**[®]

www.piersanti.com.ar

DF2100

30 - 35 - 37 - 40 - 42 - 45 PIES

DOBLE PROPÓSITO

COSECHA E HILERADO

BENEFICIOS

- Alimentación más pareja y uniforme del cabezal a la cosechadora.
- Menores pérdidas por plataforma.
- Reducción en el consumo de combustible hasta un 20%.
- Mejor tratamiento del cultivo.
- Alto rendimiento: produce más toneladas de granos por hora.
- Extensión de la jornada laboral hasta 3 horas.
- Mayor durabilidad de componentes internos por menor desgaste.
- Menores costos de mantenimiento.



Soja



Trigo



Arroz



Poroto




Legumbres


NUEVA LÍNEA

PREMIUM



DRAPER FLEXIBLE 2100

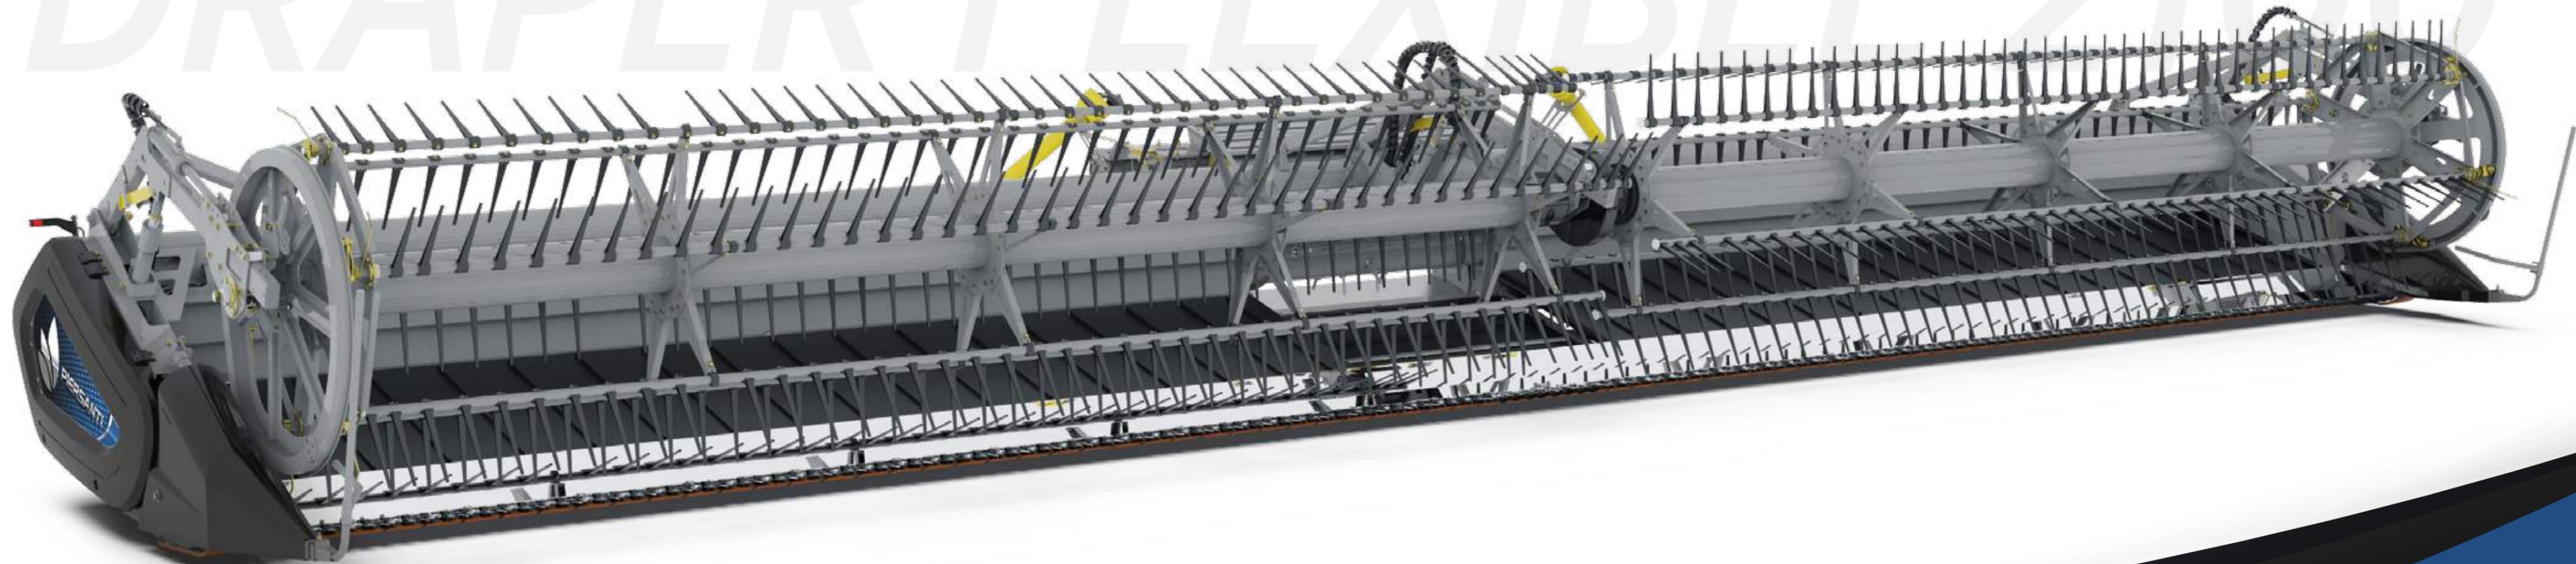

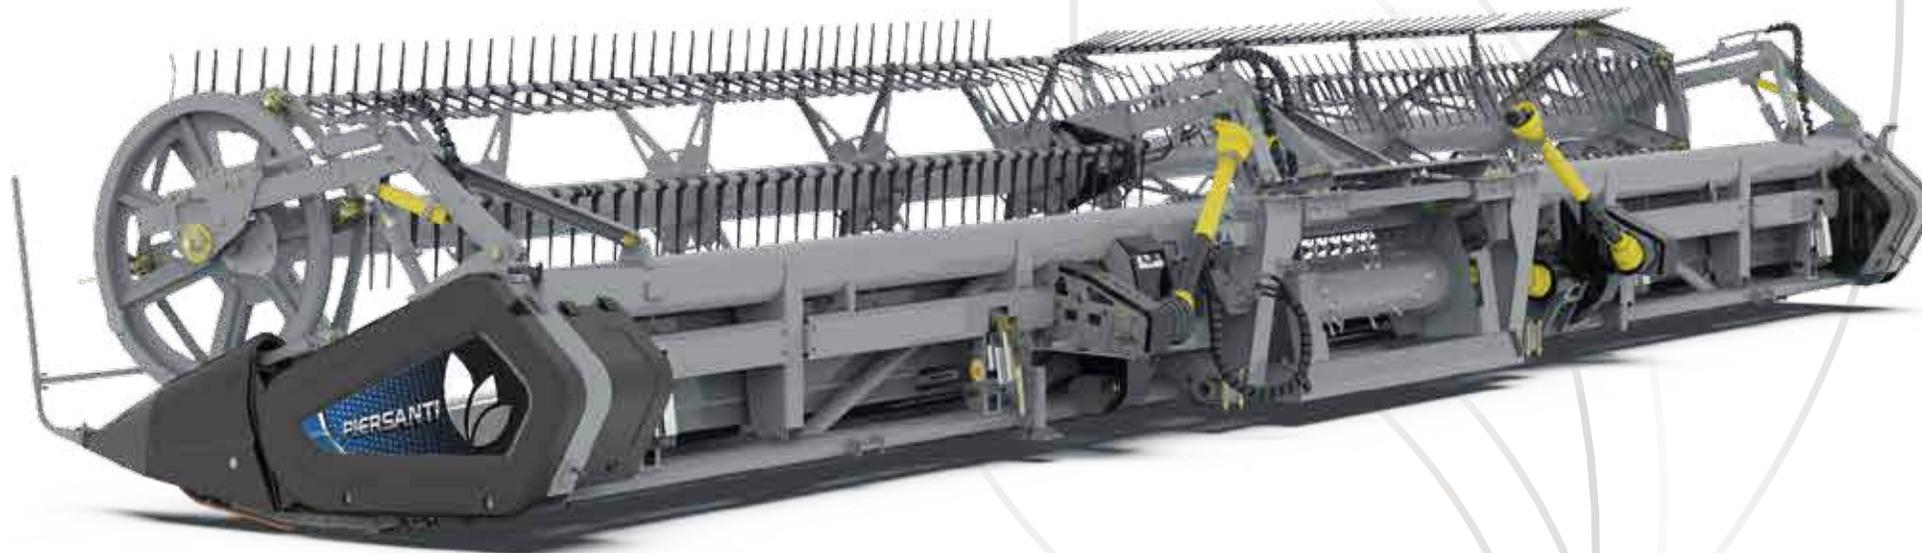

DIMENSIONES

PIES	LARGO DE CORTE	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	DIÁMETRO MOLINETE	CIRCUITO EXCÉNTRICO	PESO APROX.
30 PIES	9070 mm.	9540 mm.	2800 mm.	1080 mm.	Orbital	3594 Kg.
35 PIES	10600 mm.	11140 mm.	2800 mm.	1080 mm.	Orbital	3898 Kg.
37 PIES	11200 mm.	11740 mm.	2800 mm.	1080 mm.	Orbital	4050 Kg.
40 PIES	12040 mm.	12580 mm.	2800 mm.	1080 mm.	Orbital	4286 Kg.
42 PIES	12725 mm.	13275 mm.	2800 mm.	1080 mm.	Orbital	4520 Kg.
45 PIES	13640 mm.	14190 mm.	2800 mm.	1080 mm.	Orbital	5000 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Sistema de lonas fijas** con barra de corte flexible y flotante, que proporciona **mayor durabilidad de las lonas**.
- **Molinete orbital a leva** para alimentación uniforme y suave.
- **Carro de transporte** con estructura reforzada.
- **Regulación hidráulica del ángulo de corte** desde la cabina.
- **Sistema de mando mecánico** de lonas laterales.
- **Alimentador sin fin con zafe de protección** de sobrecargas.
- **Diámetro del molinete y estructura optimizados** para cada tamaño.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS




1




2



3

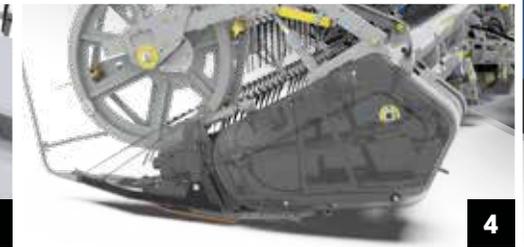

4

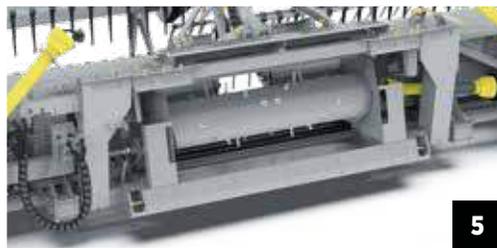

5



6



7



8

1• **Regulación del ángulo de corte** por comando eléctrico. 2• **Patín de protección** de la caja de mando de la cuchilla. Ancho reducido, menor pisada y pérdidas en los extremos del cabezal. 3• **Transmisión principal mediante correa dentada** GATES POLYCHAIN GT CARBON DE FIBRA DE CARBONO. 4• **Transmisión cardánica** de cajas de mando de cuchillas, con zafe de protección que optimiza su sincronización. 5• **Preembocador con máscara adaptable** a diferentes modelos. 6• **Copiadore de terreno Wi-Fi** para mayor precisión. 7• **Puntera lateral de polietileno** de baja fricción con el material. 8• **Cobertores laterales y protectores de plásticos rotomoldeados** que brindan mayor seguridad al operador.

ACCESORIOS OPCIONALES




1




2



3



4

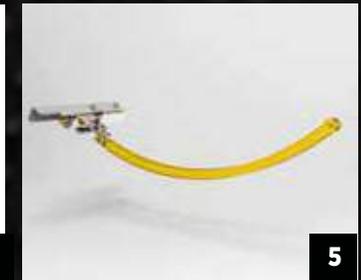

5

1• **Sinfin transversal**, para legumbres o cultivos de alto volumen y bajo peso, en **estructura mejorada para menor esfuerzo**: viga Superior libre, evitando la acumulación de material. 2• **Ruedas de apoyo**: Opcionales en 30, 35 y 37 pies - Estándar en 40, 42 y 45 pies. 3• **Puntera abridora regulable** vertical y horizontalmente para mejorar el encause del material hacia el molinete. Aplicables a cultivos como arroz, trigo, cebada, y avena. 4• **Cuchilla de corte vertical** con altura de corte de 1.2 metros. que permite una velocidad de cosecha uniforme, al evitar enredos en cultivos voluminosos. Aplicables a cultivos de colza. 5• **Sensor de altura**: copiadore de terreno, corte en altura.



Tomás Araus 548
Tel. +54 3472 470195 - 470777
Cel. +54 9 3472 54-9769
(2563) Noetinger - Córdoba
Argentina

ventas@piersanti.com.ar
www.piersanti.com.ar



Buenas Cosechas