



PIERSANTI[®]



DRAPER RÍGIDO FLOTANTE DRF2000

Buenas Cosechas



www.piersanti.com.ar

DRF2000

25* - 30 PIES

TRIPLE PROPÓSITO

COSECHA ESTÁNDAR
HILERADO LATERAL
HILERADO CENTRAL

*sólo hilerado central

BENEFICIOS

- Alimentación más pareja y uniforme del cabezal a la cosechadora.
- Reducción de pérdida por plataforma.
- Reducción del consumo de combustible hasta un 20%.
- Mejor tratamiento del cultivo.
- Alto rendimiento de la cosechadora: Produce más toneladas de granos cosechados por hora que un cabezal convencional.
- Prolongación de la jornada de trabajo hasta 3 horas.
- Aumenta la vida útil de los componentes internos de la cosechadora por menor desgaste.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Secado natural de los cultivos mediante hilerado.
- Disminución de los restos de agroquímicos en el grano, mediante la maduración uniforme del cultivo sin aplicación de fitosanitarios.
- Aplicable a productos orgánicos.



Soja



Trigo



Arroz



Poroto




Legumbres

DIMENSIONES


PIES	ANCHO DE CORTE	ANCHO TOTAL	ANCHO TRANSPORTE	DIÁMETRO MOLINETE	CIRCUITO EXCÉNTRICO	PESO APROX.
25 PIES	7600 mm.	7970 mm.	2310 mm.	1080 mm.	Orbital	2970 Kg.
30 PIES	9070 mm.	9560 mm.	2310 mm.	1080 mm.	Orbital	3540 Kg.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Barra de corte rígida equipada con patines en toda su longitud.
- Flotación ajustable mediante dos paquetes elásticos entre el chasis principal y el marco adaptador a la cosechadora.

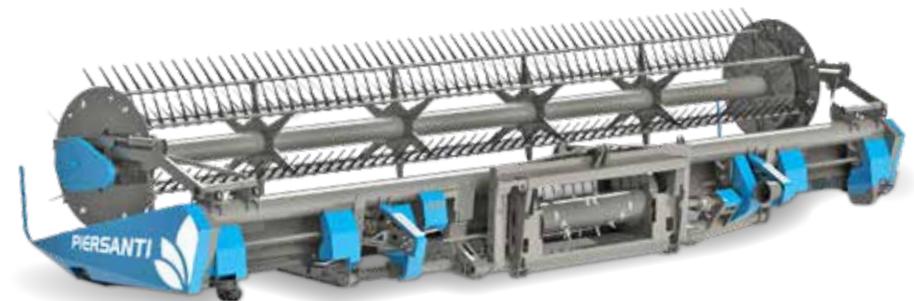

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

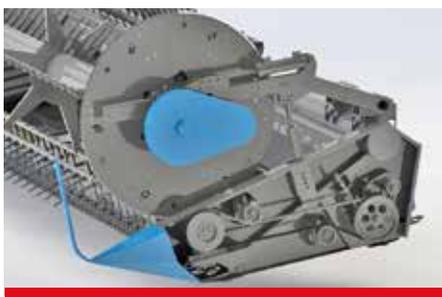

- **Barra de corte:** rígida.
- **Accionamiento de cuchillas:** Simple mando para cabezales de 25 pies. Doble mando para 30 pies.
- **Sistema de corte:** Caja de mando, puntones y secciones SCHUMACHER.
- **Molinete:** Sistema orbital de accionamiento por motor hidráulico. Levante y traslación hidráulica.
- **Máscara adaptadora intercambiable** según el modelo de cosechadora.



- **Mando de lonas:** Mecánico, reversible.
- **Desplazamiento manual de parrillas.**
- **Regulación de ángulo de ataque de cuchillas,** desde la cabina de la cosechadora por cilindro hidráulico.



- **Transmisión** principal por correa sincrónica GATES POLYCHAIN® CARBON.

ACCESORIOS OPCIONALES

- **Púas de acero** para versión arrocera.
- **Sensores de altura y nivelación** sistema wifi box regulables desde la aplicación.
- **Sinfín transversal** de accionamiento hidráulico.
- **Cuchilla de corte vertical de accionamiento hidráulico** en uno o ambos puntones laterales.
- **Ruedas de apoyo**

CONFIGURACIONES DE TRABAJO



1 Cosecha estándar (30 y 35 pies)



2 Hilerado lateral derecho (sólo 30 pies)



3 Hilerado lateral izquierdo (sólo 30 pies)



4 Hilerado central (30 y 35 pies)



Tomás Araus 548
Tel. +54 9 (03472) 470195 - 470777
(2563) Noetinger - Córdoba
Argentina

ventas@piersanti.com.ar
www.piersanti.com.ar



Buenas Cosechas